



# FURIUS

S K U  
**FW161M**

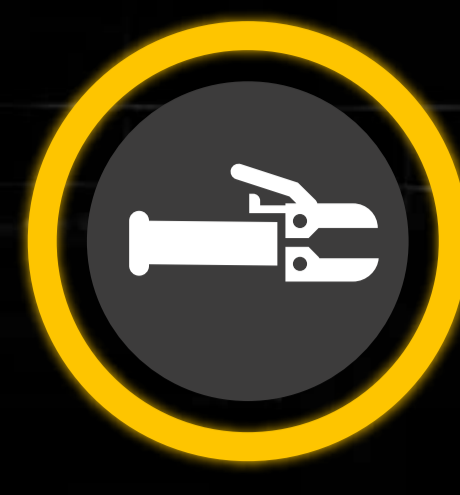

MMA

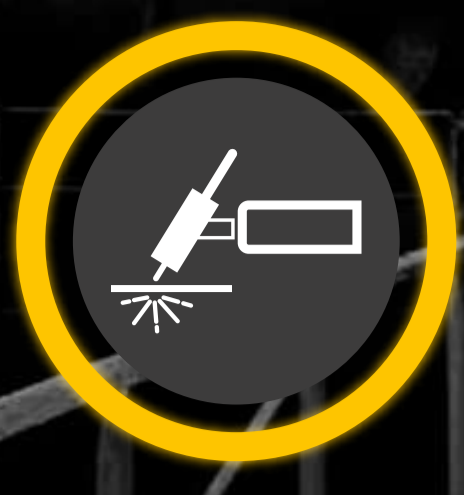

TIG  
RASPADO

## FIX 161M



**110V**  
1Ph - 50/60Hz



**20-140A**  
(110V)



**40%**  
Ciclo de trabajo

**MMA**  
**TIG**  
RASPADO

SOLDADOR INVERSOR  
PARA ELECTRODO


**1** YEAR  
WARRANTY

### TECNOLOGÍAS

### CARACTERÍSTICAS

#### ARC FORCE

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.

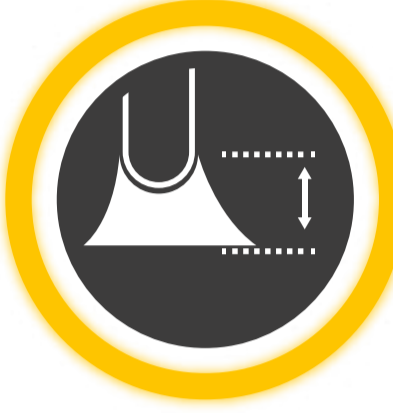

#### HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.



Ø electrodo recomendado  
**1/16" (1.6mm)**  
**3/32" (2.4mm)**  
Ø electrodo máximo  
**1/8" (3.2mm)**



**Pantalla LED**



**1** Indicador de protección de la máquina.

**2** Perilla de ajuste.

**3** Pantalla LED.

Ø Electrodo recomendado	1/16" (1.6mm) - 3/32" (2.4mm)
Ø Electrodo máximo	1/8" (3.2mm)
Tipos de electrodos	6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - 304 - 308 - 309 - 316
Corriente salida	DC (Corriente Directa)
TIG	RASPADO
Voltaje en vacío	65V




Conectores  
10/25



Incluye pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

#### TAMAÑO EQUIPO

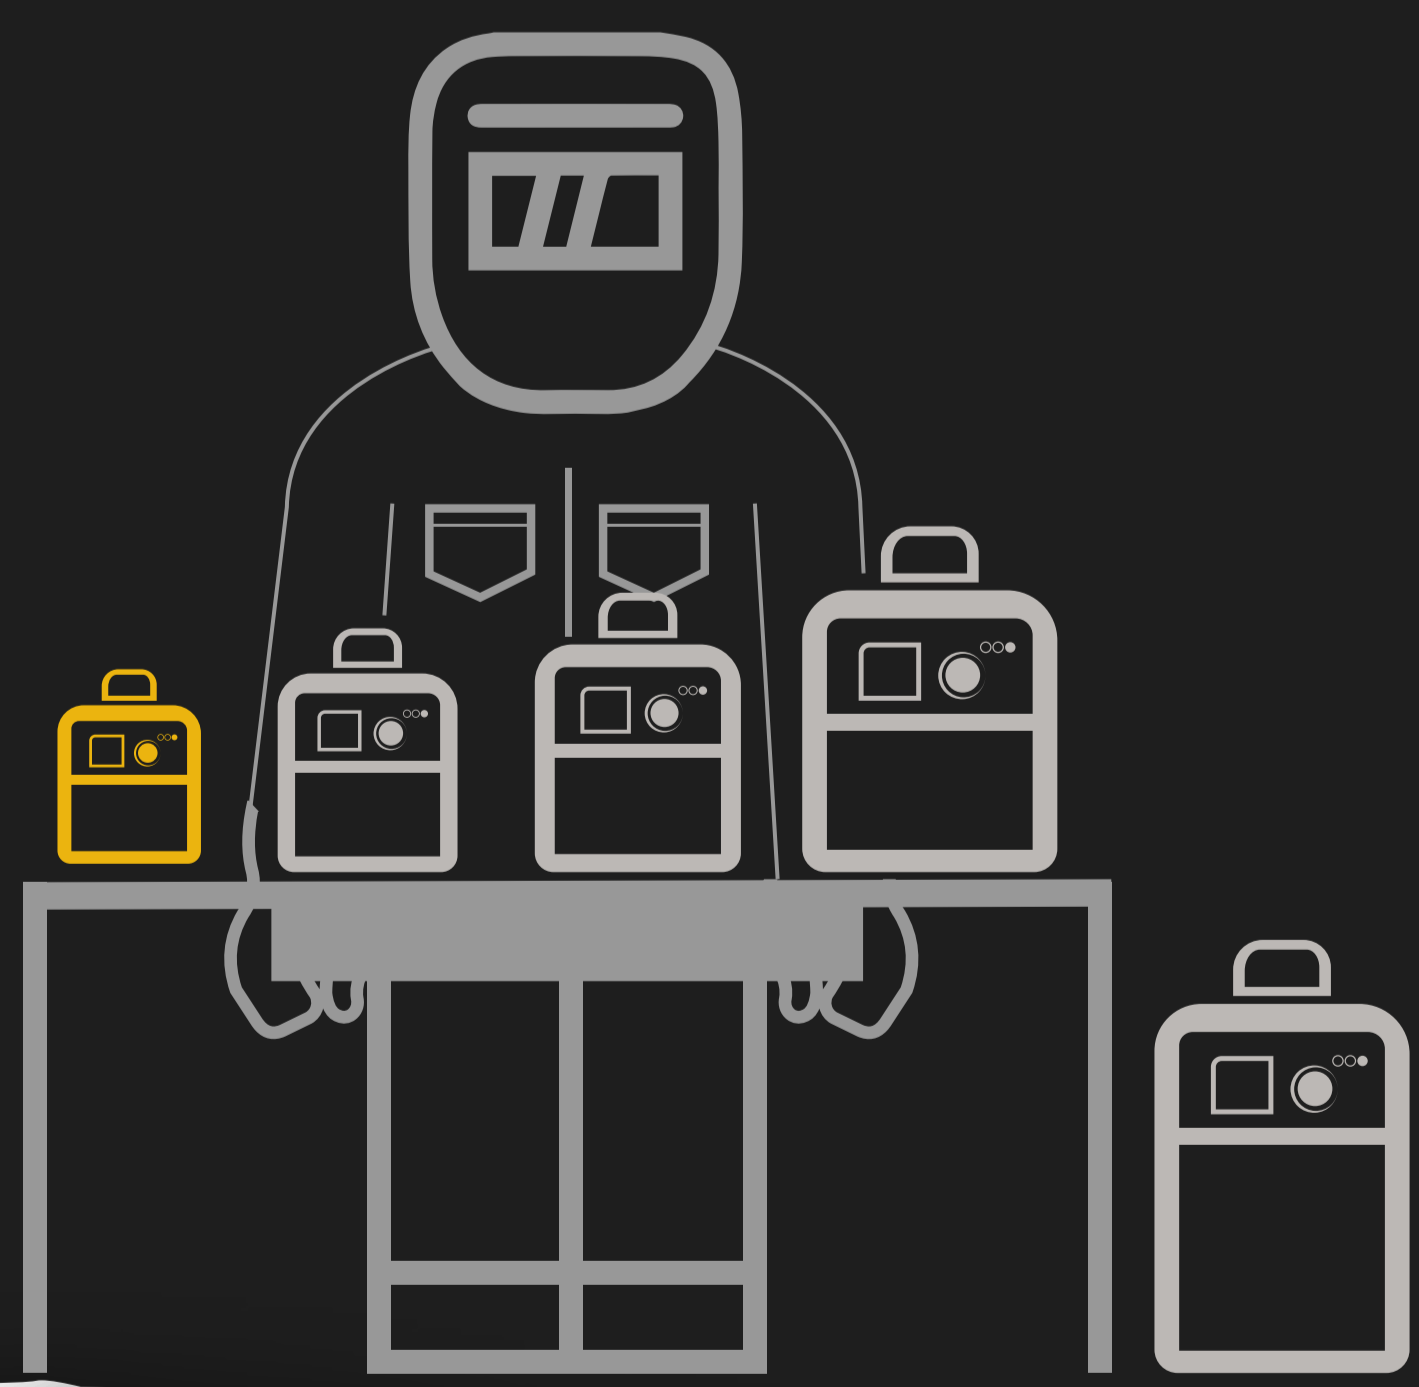

**XS**

#### ALTA PORTABILIDAD

MEDIDAS  
(ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
21.4 cm	9.5 cm	14.0 cm	2.0 Kg

CAJA INDIVIDUAL



0679043466687

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
28.0 cm	16.0 cm	19.0 cm	3.0 Kg

Conoce más



CAJA EMBALAJE x 4 UND



0679043466694

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
40.0 cm	31.0 cm	36.0 cm	13.0 Kg