

PURE WELDING

SEGURIDAD, COMODIDAD Y RESISTENCIA

MMA / TIG / MIG-MAG

FLUX CORED CON Y SIN GAS

PAC CORTE POR PLASMA

ARC-AIR CORTE CON AIRE

GIGA vision · STELLAR screen



116mm x 81mm
ÁREA DE VISIÓN



5
SENSORES



DIN
4-8/9-13

STELLAR VIEW 920

SWEISSCODE C1-921

Ergonómica



Función Pulidora



Zona de respiración



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Regulación	DIN 4-8/9-13	Tamaño filtro (mm)	131.3mm x 143.0mm	Puntos de regulación	Variable
Función pulidora	Sí, DIN 3	Nº de sensores	5	Modelo filtro	SW31MX
Modo regulación	EXTERIOR	Tiempo de retardo (Regulable)	0 - 9 Niveles (0.04 - 2.0s)	Arnés	Ultra 800
Alimentación	BATERÍA - SOLAR	Tiempo de respuesta	1/30.000s	Material de la carcasa	NYLON ULTRA FLEX
Área de visión (mm)	116mm x 81mm	Regulación sensibilidad	Sí	Normativas	CSA Z94.3, ANSI Z87.1, EN379:2003

TECNOLOGÍAS

GIGA vision technology

Visión nítida y a todo color, con reducción de la luz azul, que es dañina y fatiga la vista, brindando mayor comodidad y seguridad durante jornadas de trabajo continuas.

ULTRA battery technology

El uso de chips de bajo consumo garantiza menor consumo energético y mayor duración de las baterías.

PRECISIÓN DEL FILTRO

Cuenta con clase óptica V1 (1/1/1/1) y garantiza que el nivel de oscurecimiento sea estable con un rango de precisión de ±0.5.

TIEMPO DE RETARDO

El tiempo de retardo puede ajustarse según el proceso que se esté realizando para disminuir la fatiga ocular.

STELLAR screen technology

Visor extra grande y panorámico para una visualización más amplia (116mm x 81mm).

ULTRA flex technology

Nylon ultra flexible, reforzado con fibra de vidrio.

AJUSTE AUTOMÁTICO - MANUAL

Para soldadura y corte se añade el ajuste automático que detecta la intensidad del arco y ajusta el nivel de oscurecimiento de manera automática.

REGISTROS DE MEMORIA

Permite guardar y cargar hasta 10 configuraciones diferentes.

DUAL power technology

Doble alimentación con energía solar y batería intercambiable.

MODOS DE CONFIGURACIÓN

Cuatro modos de uso pre-programados y listos para usar: soldar (9-13), cortar (4-8), pulir (3) y modo oscuro (4-13).

TIEMPO DE RESPUESTA

El tiempo de respuesta al iniciar el arco se optimiza para garantizar el oscurecimiento del filtro y asegurar la comodidad y seguridad del soldador.


RESPIRACIÓN AERODINÁMICA

Zona de respiración aerodinámica, para una excelente recirculación del aire.

GIGA vision



STELLAR screen

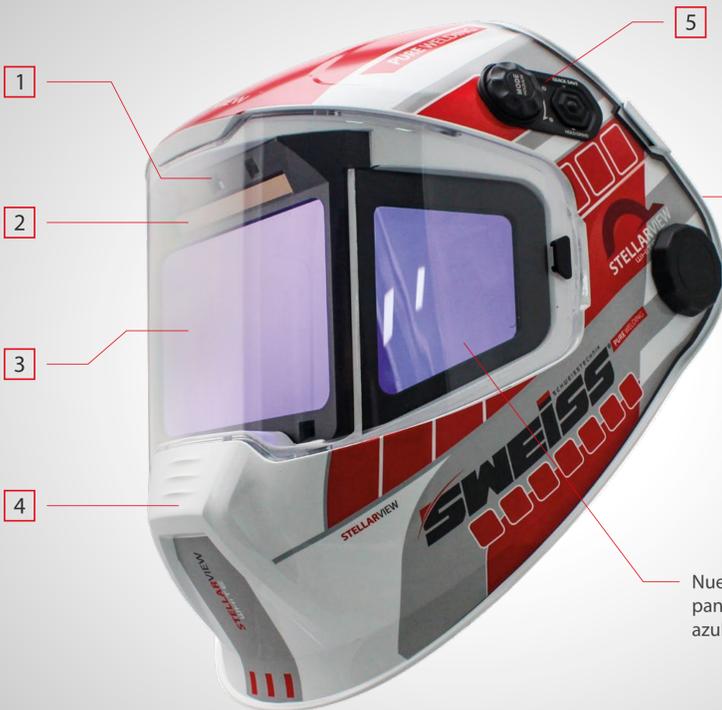

- 1 SENSORES
- 2 CELDA SOLAR
- 3 FILTRO CON VISIÓN PANORÁMICA
- 4 ULTRA FLEX

Nuevo diseño del filtro con visión panorámica y tecnología que reduce la luz azul para mayor comodidad y seguridad.

- 5 CONTRO DE AJUSTE EXTERIOR
- 6 ARNÉS ULTRA 800

ACCESORIOS INCLUIDOS



Protección en policarbonato



Filtro electrónico



Arnés

MEDIDAS PRODUCTO

Largo	29.0 cm
Ancho	24.0 cm
Alto	20.5 cm
Peso	0.6 Kg

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

Largo	27.5 cm
Ancho	25.0 cm
Alto	32.0 cm
Peso	0.82 Kg



0679043472831

CONOCE MÁS

